

Új ollókések gyártása

A lemezollókéseit az igénybevételnek optimálisan megfelelő kivitelben készítjük el. A kész anyagminőségét a vágandó lemez minősége és a használat műszaki körülményei alapján választjuk meg.

- Max. 4.100 mm-es hosszúság
- 4-, 2- vagy 1-élű kivitel
- Menetes furattal vagy kétoldalt süllyesztett változatban
- Ötvözött és magasan ötvözött, speciális számszámú acélok alkalmazása

Az Önök cégadatai:

Cégnév	
Utca	
Ir.sz./Helység	
Tel/Fax	
E-mail	
Ügyintéző	

Műszaki adatok

Anyagtípus/Gyakoriság		
Alumínium	kb.	%
Szénacél	kb.	%
Rozsdamentes	kb.	%
Egyéb:	kb.	%


Lemezvastagság/Gyakoriság			
Min. lemezvast.	mm	kb.	%
Átlagos lemezvast.	mm	kb.	%
Max. lemezvast.	mm	kb.	%

Napi használati gyakoriság				
Naponta néhány óra	igen		nem	
Egy műszakban	igen		nem	
Több műszakban	igen		nem	

Standard tűrések

Minden ollókés az alábbi tűrésekkel készül:


Keménység	Magasság	Szélesség	Hosszúság	Párhuzamosság
± 1 HRc	± 0,5 mm	± 0,2 mm	± 2,0 mm	0,03 mm

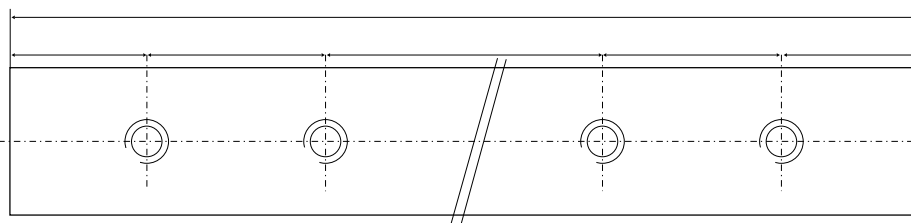


Mennyiség	
Felsőkécs	db
Alsókés	db

Példák:


4-élű menetes furattal



2-élű menetes furattal



1-élű menetes furattal



Kétoldali süllyesztéssel

